




Vida Útil
100.000 Horas
L70 B50 @ 70°C



Garantía
7 Años



Chip 2835
Samsung

HIGH BAY CANOPY 67.5W - 80W

*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST1152
Hermeticidad Luminaria	IP66
Protección	IK08
Driver	UNIVERSAL D700C150UVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277V _{AC}
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	67.5W - 80W
Potencia Real	78.22W
Flujo Luminoso(Lm)	7695Lm - 8989Lm
Eficacia luminica	114Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	82°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤ 20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

Medidas


Alto (A)	9.5cm
Ancho (An)	19.7cm
Largo (L)	30cm
Ancho - Marco (Anm)	23cm
Largo - Marco (Lm)	34cm
Peso	4.2Kg

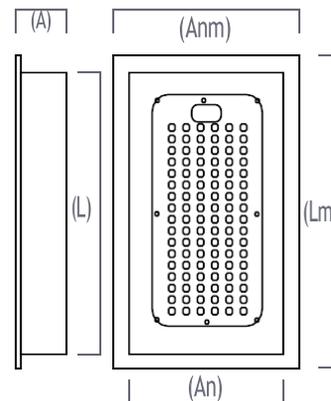

Carcaza o cuerpo

Lamina Galvanizada calibre 20
Pintura Electroestática Epoxica

Luminous Intensity Distribution Curve

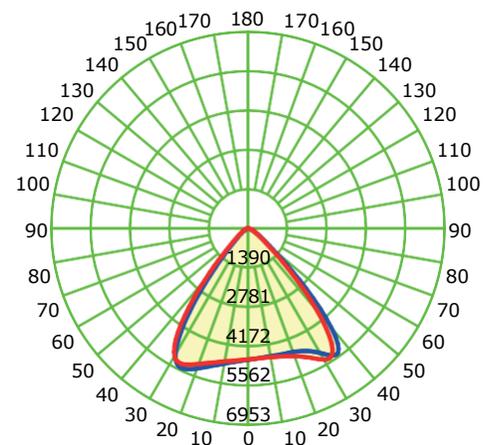

Unit: cd